

Функционал фильтрации декодированных сообщений JTDX v18.0-18.1.


Функционал фильтрации декодированных сообщений создан для снижения информационной нагрузки на пользователя и позволяет быстрее найти в окне декодированных сообщений необходимую пользователю информацию.

Сообщения содержащие позывной оператора выводятся в окно декодированных сообщений независимо от выбранных пользователем фильтров.


Настройки функционала расположены в закладках Settings → Filters конфигурации и Misc основного окна интерфейса.

Блокировка сообщений переданных с определенного континента.

Пользователю предоставляется возможность блокировки вывода на экран сообщений отправленных с одного или нескольких континентов:

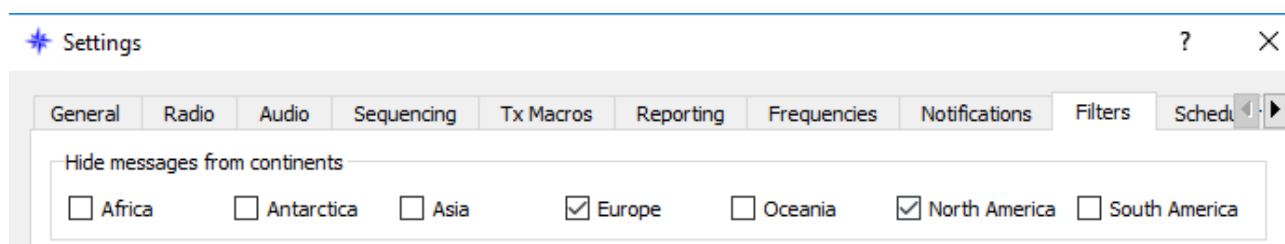

Этот функционал зависит от показа названия страны или префикса, последний должен быть включен в закладке Settings → General для возможности блокировки вывода сообщений с выбранных континентов:

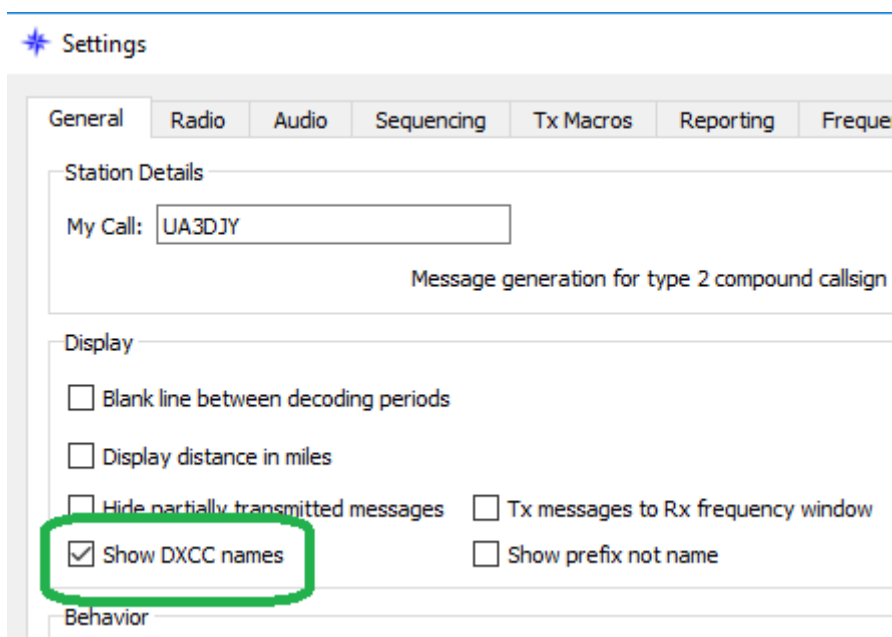

Вывод на экран только сообщений содержащих CQ.

Show content related messages in RX frequency

☐ Enable

☒ Show CQ messages only

☐ Hide decoded free messages

На приемной частоте QSO этот фильтр игнорируется.

Вывод на экран только сообщений содержащих CQ/RRR/RR73/73.

Show content related messages in RX frequency window

☐ Enable

☐ Show CQ messages only

☒ Show CQ/RRR/RR73/73 messages only

☐ Hide decoded free messages

На приемной частоте QSO этот фильтр игнорируется.

Блокировка вывода на экран свободных сообщений.

Show content related messages in RX frequency

☐ Enable

☐ Show CQ messages only


☒ Hide decoded free messages

На приемной частоте QSO этот фильтр игнорируется.

Учитывайте что при использовании этого фильтра также будут блокироваться переданные оператору безадресные (сообщения не содержащие позывной оператора) свободные сообщения вне приемной частоты.

Показ контент сообщений в окне сообщений приемной частоты.


Для операторов использующих контент контроллер сделана возможность вывода любых контент сообщений в окно сообщений приемной частоты.

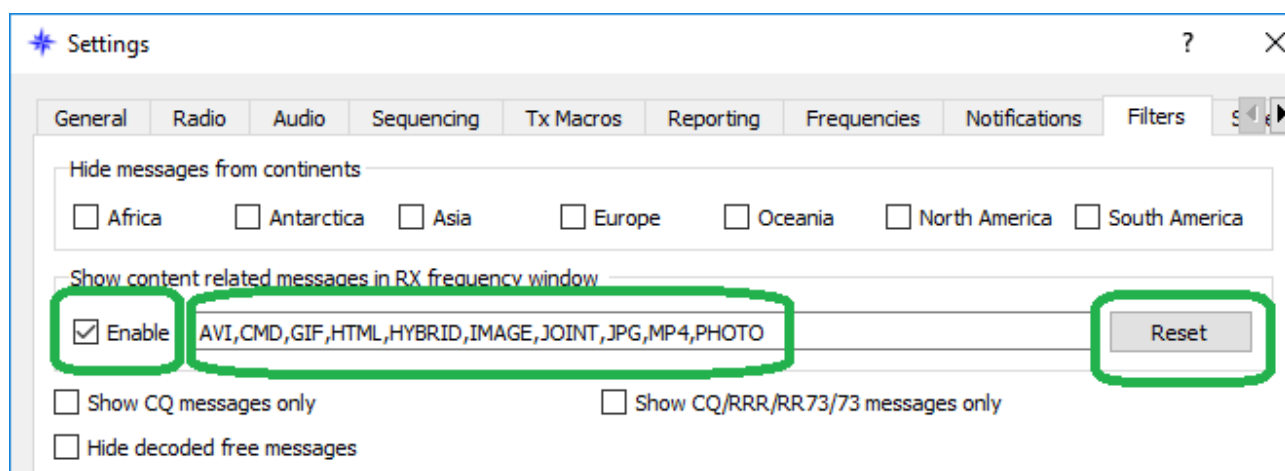


Оператор может задать фильтр желаемых контент сообщений указав критерии поиска в строке через запятую, кнопка Reset предназначена для сброса критериев фильтра на значение по умолчанию.

Быстрый обход текстовых фильтров.

Оператор может оперативно отключить/включить настроенные фильтры блокировки вывода на экран сообщений в закладке Misc основного окна интерфейса.

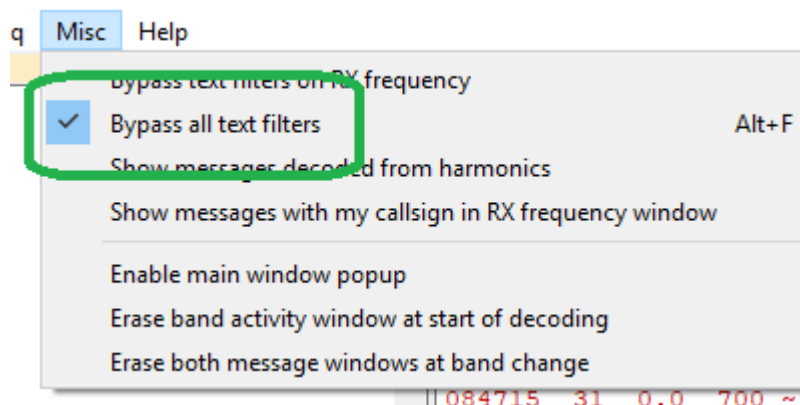

Bypass all text filters: - обход (временное отключение) всех включенных текстовых фильтров.

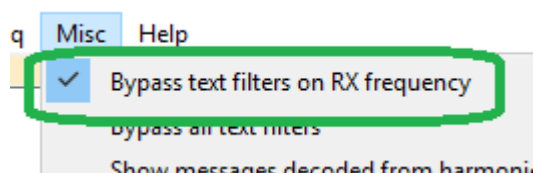

Bypass text filters on RX frequency: обход (временное отключение) фильтра континентов на приемной частоте QSO.

Показ сообщений содержащих позывной оператора в окне RX частоты.

Эта опция
позволяет показать
адресованные
оператору
сообщения в окне

RX частоты независимо от того на какой частоте принято сообщение.

